ステンレス
ペダル昇降移動式作業台
[SUK]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

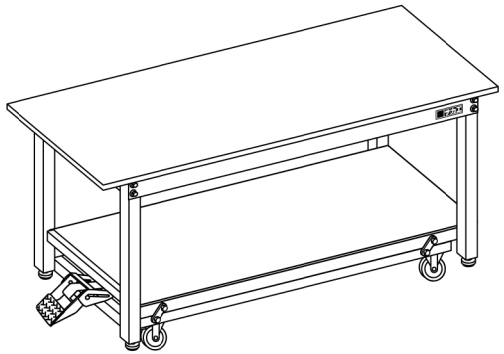

サカエ
大阪市城東区成育5丁目22―9
お客様相談室 フリーダイヤル 0120―575101

No. 182　05L-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

⚠安全上のご注意

1．この製品の等分布耐荷重（天板全面に均等に物を置いた場合）は、
　固定時　**350kg**　　移動／昇降時　**250kg**
　底板の等分布耐荷重（均等に物を置いた場合）　**30kg**
　積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、　荷重が片寄りますと、製品破損の恐れがあります。
2．製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3．使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5．キャビネットの引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6．キャビネットの引出しを引いたまま上から強く押えたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7．可動部（キャビネット、キャスターなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8．移動式作業台を台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
9．作業台を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。
　また、本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
10．この製品を移動するときは、上昇ペダルを踏み込み作業台がフリーになる状態にしてから長辺方向にゆっくり行って下さい。
　ただし、引出しのある物は鍵をかける等して、引出しが飛び出ないようにして移動して下さい。
　短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて移動して下さい。
11．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．キャビネットの鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6．キャビネットの鍵を掛けるときは全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
7．キャビネットをご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8．キャビネットの鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
9．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10．キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11．昇降ペダルを操作するときには、膝に注意して行って下さい。
12．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
13．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

●部 品 明 細

		1台分数量
		軽量作業台
品番	品　名	奥行750mmタイプ
1	天板	1
2	天受ビーム	2
3	脚フレーム	2
4	台車セット	1
5	六角ボルト（M6×15ℓ）	－
6	バネ座金（M6）	2
7	平座金（M6）	2
8	六角ボルト（平座金、バネ座金組付）（M8×18ℓ）	14
9	皿小ネジ（M8×15ℓ）	－
10	アジャスター	4
11	補強フレーム	－
オプション 21	キャビネット	1
オプション 22	キャビネット吊金具	2
オプション 23	六角ボルト（M8×15ℓ）	4
オプション 24	平座金（M8）	4
オプション 25	浮上がり防止板	2
オプション 26	トラス小ネジ（M8×12ℓ）	2

【ペダル操作上のご注意】



ペダルの踏み込み、戻しは上昇ペダルを伸ばしゆっくり確実に行って下さい。
また作業台固定（下降）時はアジャスターが床面に接地した状態にてご使用下さい。（接地しない場合は、必ずアジャスターを調整して下さい）